



60
кН



КОРПУС ИЗ
КОВАНОЙ СТАЛИ



ДВОЙНОЙ
РОЛИКОВЫЙ/КОНИЧЕСКИЙ
ПОДШИПНИК

-50
кН



Ø130
M12(x10)
ММ



3/8"
BSP



250
бар



3/8"
BSP



250
бар



300
бар

30
кН

-25
кН

1850
мм

46
кг

25
л/мин

Гидравлический ротатор FHR 6FF2X идеален для профессионального использования в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде фланца. Такой ротатор обычно используется для жёсткого крепления на рукояти крана или на площадке с управляемым наклоном. Ротатор снабжён центровочными штифтами для облегчения монтажа. top.flange.diameter 130мм. top.flange.screw.count 10 12 болты.

Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов






Ø173
17(x6)
ММ



3/8"
BSP



3/8"
BSP

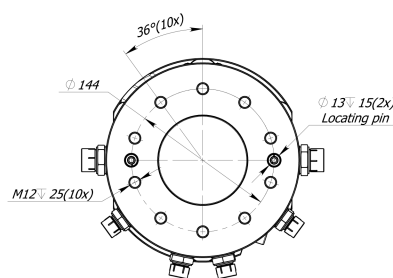

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул.Дзирциема, д.119, к1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 6FF2X



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 02/02/2021. Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!



Гидравлический ротатор FHR 6FF2X идеален для профессионального использования в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде фланца. Такой ротатор обычно используется для жёсткого крепления на рукояти крана или на площадке с управляемым наклоном. Ротатор снабжён центровочными штифтами для облегчения монтажа. top.flange.diameter 130мм. top.flange.screw.count 10 12 болты.



Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на рейфере или инструменте при помощи винтов



Ротатор FHR 6FF2X конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 1850Нм при 25МПа.



Formiko Hydraulics ротатор FHR 6FF2X снабжён двойными подшипниками для стойкости как к растягивающим, так и к сжимающим нагрузкам.



важнейшие части ротатора изготовлены из ковanej стали для обеспечения повышенной устойчивости ударным и деформирующим нагрузкам.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 400x250x250мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.


Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics 000

ул.Дзирциема, д.119, к1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 6FF2X



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 02/02/2021.
Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!