



30
кН

15
кН

900
нм

19
кг

20
л/мин



60 \varnothing 25
мм



3/8"
BSP



250
бар



3/8"
BSP



200
бар



300
бар

Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 60мм и диаметр оси (пальца) 25мм.

Гидравлический ротатор FHR 3.000L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



FHL 01-A/B-60/25



FHL 01B-A/B-60/25




Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 49.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 30мм



\varnothing 49.5 \varnothing 30
мм



3/8"
BSP

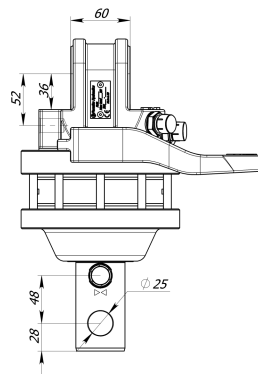

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул.Дzirциема, д.119, к1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 3.000L



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 02/01/2021. Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!



Гидравлический ротатор FHR 3.000L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 60мм и диаметр оси (пальца) 25мм.



Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 49.5мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 30мм



Ротатор FHR 3.000L конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 900Нм при 25МПа.



Формоко ротатор FHR 3.000L является совместимым с FHL 01-A/B-60/25 and FHL 01B-A/B-60/25 линейками подвесок.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 340x230x240мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул.Дзирциема, д.119, к1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 3.000L



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

