



45
кН

22.5
кН

1300
нм

33
кг

20
л/мин



73 ϕ 30
мм



3/8"
BSP



250
бар



3/8"
BSP



200
бар



300
бар

Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 73мм и диаметр оси (пальца) 30мм.

Гидравлический ротатор FHR 4.500SF/68 является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



FHL 01-A/B-73/30



FHL 01B-A/B-73/30

Нижняя часть ротатора выполнена в виде квадратного фланца для непосредственного монтажа на рейфере или инструменте при помощи винтов






140
 ϕ 17(x4)
мм



3/8"
BSP



3/8"
BSP

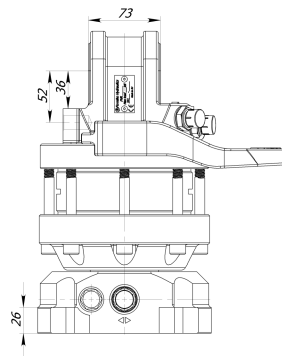

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул. Дzirциема, д. 119, к. 1

LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 4.500SF/68



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 07/12/2018. Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!



Гидравлический ротатор FHR 4.500SF/68 является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 73мм и диаметр оси (пальца) 30мм.



Нижняя часть ротатора выполнена в виде квадратного фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов



Ротатор FHR 4.500SF/68 конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 1300Нм при 25МПа.



Ротатор FHR 4.500SF/68 является совместимым с FHL 01-A/B-73/30 and FHL 01B-A/B-73/30 линейками подвесок.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 340x230x240мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул. Дzirциема, д. 119, к. 1

LV1055 Латвийская Республика г. Рига

+371 294 49 552

+371 264 59 383

sales@formiko.lv

www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR
4.500SF/68



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО

