



160
кН



ДВОЙНОЙ
РОЛИКОВЫЙ/КОНИЧЕСКИЙ
ПОДШИПНИК

-130
кН



100 Ø45
мм



1/2"
BSP



250
бар



1/2"
BSP



250
бар



300
бар

80
кН


-65
кН

3400
мм

75
кг

40
л/мин

Гидравлический ротатор FHR 16FD1-203 разработан для эксплуатации в тяжёлых условиях чтобы удовлетворить самые высокие требования к качеству и надёжности. Идеален для профессиональной интенсивной эксплуатации в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.

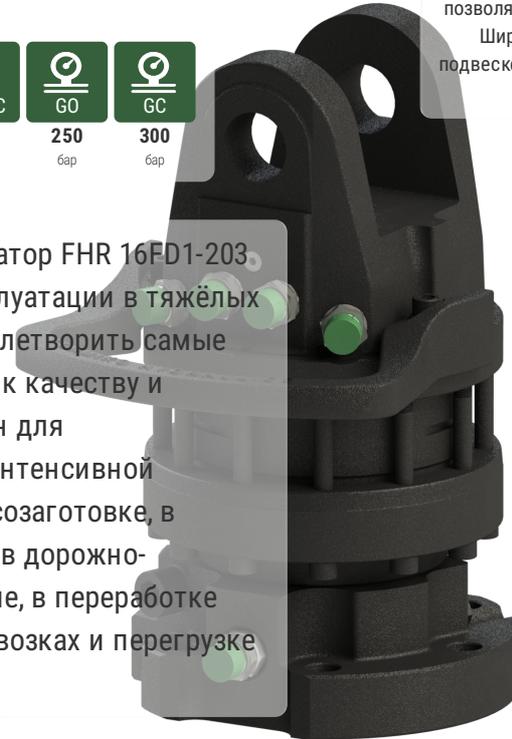

Верхняя часть ротатора выполнена в виде вилки для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина вилки (в месте крепления к подвеске) является стандартной 100мм и диаметр оси (пальца) 45мм.



FHL 03

Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов






Ø204
17 (x8)
мм



1/2"
BSP



1/2"
BSP

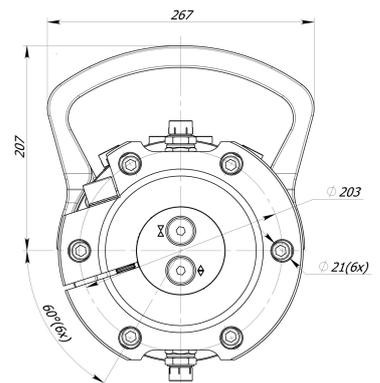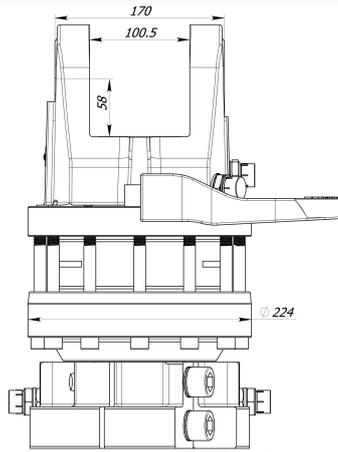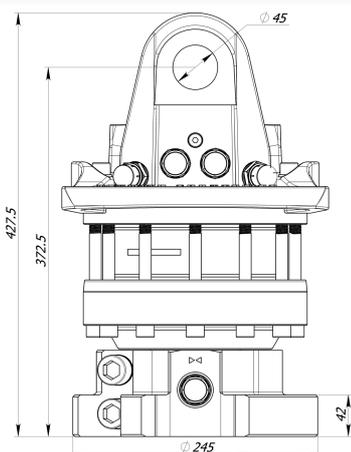


Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул Дzirziема, д 119, к1
LV1055 Латвийская Республика г Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 16FD1-203

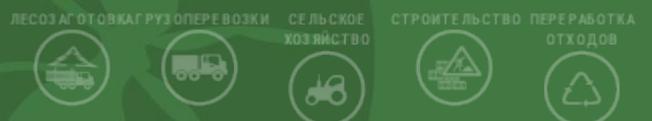

Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 02/02/2021. Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!



Гидравлический ротатор FHR 16FD1-203 разработан для эксплуатации в тяжёлых условиях чтобы удовлетворить самые высокие требования к качеству и надёжности. Идеален для профессиональной интенсивной эксплуатации в в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в дорожно-строительной отрасли, в переработке отходов, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде вилки для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина вилки (в месте крепления к подвеске) является стандартной 100мм и диаметр оси (пальца) 45мм.



Нижняя часть ротатора выполнена в виде фланца для непосредственного монтажа на грейфере или инструменте при помощи винтов



Ротатор FHR 16FD1-203 конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 3400Нм при 25МПа.



Formiko Hydraulics ротатор FHR 16FD1-203 снабжён двойными подшипниками для стойкости как к растягивающим, так и к сжимающим нагрузкам.



Formiko ротатор FHR 16FD1-203 является совместимым с FHL 03 линейками подвесок.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 450x250x250мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию два года ротатор.


Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulics OOO

ул.Дзирциема, д.119, к1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR
16FD1-203

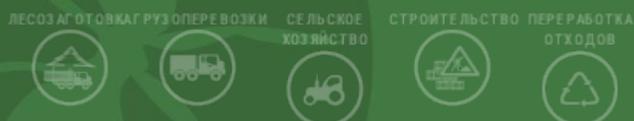

Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 02/02/2021.
Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!