



45
кН

73 \varnothing 25
мм

R
3/8"
BSP

R
250
бар

GO/GC
3/8"
BSP

GO
200
бар

GC
300
бар

22.5
кН

1200
нм

25
кг

20
л/мин

Гидравлический ротатор FHR 4.500L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.

Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 73мм и диаметр оси (пальца) 25мм.



FHL 01-A/B-73/25






FHL 01B-A/B-73/25

Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 59мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 30мм

\varnothing 59 \varnothing 30
мм

GO/GC
3/8"
BSP

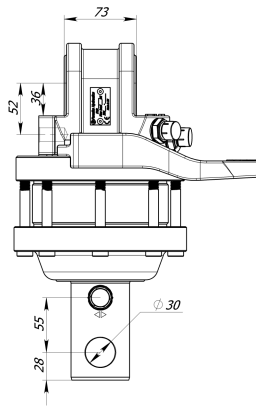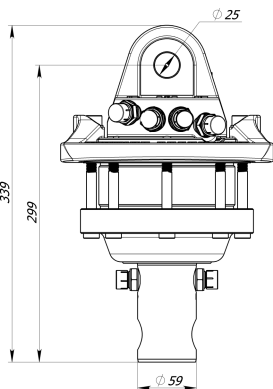

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул.Дzirциема, д.119, к1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR 4.500L



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО





Гидравлический ротатор FHR 4.500L является экономически выгодным решением обычно используется по сезону в лесозаготовке, в сельском хозяйстве, в грузоперевозках и перегрузке материалов и сырья.



Верхняя часть ротатора выполнена в виде одиночной проушины для шарнирного соединения. Крепкая и надёжная конструкция, позволяющая выдерживать перегрузки. Ширина одиночной проушины является стандартной 73мм и диаметр оси (пальца) 25мм.



Нижняя часть ротатора исполнена в виде вала для соединения с грейфером через монтажный цилиндр (стакан) и фиксацией при помощи оси (пальца). Диаметр оси (пальца) равен 59мм и диаметр пальца (в комплект не входит) 30мм



Ротатор FHR 4.500L конструктивно представляет собой надёжный лопастной мотор, обеспечивающий крутящий момент 1200Нм при 25МПа.



Формоко ротатор FHR 4.500L является совместимым с FHL 01-A/B-73/25 and FHL 01B-A/B-73/25 линейками подвесок.



Ротатор для транспортировки упаковывается в компактную картонную коробку размерами 340x230x240мм.



На эту продукцию предоставляем гарантию ДВА года ротатор.

Пожалуйста, отправьте Ваш запрос на адрес sales@formiko.lv для получения дополнительной технической информации и цен

Formiko Hydraulic s 000

ул.Дзирциема, д.119, к1
LV1055 Латвийская Республика г.Рига

+371 294 49 552
+371 264 59 383
sales@formiko.lv
www.formiko.lv

Доступны штуцеры с метрической резьбой по запросу FHR
4.500L



ЛЕСОЗАГОТОВКА ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО



Данный документ сформирован автоматически на сайте www.formiko.lv 02/01/2021.
Старайтесь обходиться без бумажных копий и следите за актуальностью документа!